PEDRAZZOLI

MAQUINA HERRAMIENTA

TRONZADORAS

HORIZON BROWN 425 SA

TRONZADORA SEMI-AUTOMÁTICA

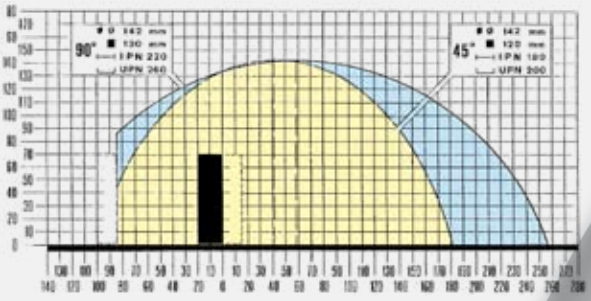

Regulador de presión para la mordaza de bloqueo.

1. Medidor de absorción durante el ciclo de trabajo.
2. Mando "jog" para funcionamiento manual.
3. Mando de "start" y "stop" para funciona miento automatico.

Volante de giro ,de la mesa para una regulación del angulc de corte rapida y apurada.

Variación automatica de la presión de salida del disco para una mayor duración del mismo.

Maximo angulo de corte D e I.



(*) con motor cabezal dota dode variador

DATOS TÉCNICOS

CAPACITAD DE CORTE	mm	142	142	142
	mm	120	130	120
	mm	220x60	300x60	220x60
	kW	1.2 / 1.3 / 1.5 (4)*		
	RPM	12/16/24 (24 ÷ 144)*		
	mm	425		
	kg	1030		
	mm	1260 x 1715 x 1380		
	mm	1200		

1. Amplia zona de trabajo completamente libre de obstaculos.
2. Cabezal de corte con salida programable.
3. Disponible también con variador eléctronico de la velocidad rotación del disco

SUPER BROWN 350 AP

TRONZADORA AUTOMÁTICA

Para el corte de todos los materiales
Con variador continuo de velocidad

DATOS TÉCNICOS

CAPACIDAD DE CORTE

	mm	-	115	115	-
	mm	-	95	90	-
	mm	-	160 x 90	120 x 80	-

kW	1.5
RPM	15 ÷ 90
mm	170
mm	350
kg	420
mm	1300 x 1350 x 1600
mm	950

MAQUINA COMPLETA DE

Mecanismo de rotación, bloqueo cabezal para cortes angulados hasta 45" izquierda con leva de bloqueo. Mordaza neumática y antirrebaba ajustable Cilindro neumático de movimiento cabezal, con freno para regulación de la velocidad. Transmisión con doble polea expansible para velocidad variable de 18 a 93 rnll'. Cabezal vasculante sobre casquillos autolubrificados registables. Alimentador por paso de 600mm comandado por cilindro neumatico. Repetidor hasta un maximo de 9 pasos, para obtener una carrera total de 5400mm. Abertura maxima de la pinza alimentador de 160mm. Cuenta piezas programable. Descarte minimo de corte final de 160mm. Valvula de regulación velocidad alimentador. Amperimetro. Inversor de marcha. Pulsador de emergencia e interruptor sobre el cuadro de mandos. Circuito de refrigeración disco con bomba eléctrica. Deposito de líquido refrigerante con bomba extraible para la limpieza del deposito. Carter de protección integral predispuesto para el cambio rapido del disco. Disco de 350 Ø. Limpia cepillo por rodillo. Manual de instrucciones para uso y mantenimiento. Serie de llaves para servicio

ACCESORIOS OPCIONALES

Rodillos de carga y descarga de la pieza - Liquido refrigerante

SUPER BROWN 350 SA

TRONZADORA SEMI-AUTOMÁTICA

Con variador continuo de velocidad

Para el corte de todo tipo de metales

SUPER BROWN 350/45 SA
para cortes de 0° a 45° Dx

SUPER BROWN 350/60 SA
para cortes de 60° Sx a 45° Dx

* La posibilidad de cortes a 45° Dx e 60° Sx está en el mod **350/60**.



CAPACIDAD DE CORTE

		45	0	45	60
○	mm	110*	115	115	100*
□	mm	90*	95	90	80*
▭	mm	110 x 80*	160 x 90	120 x 80	100 x 80*

DATOS TÉCNICOS

	kW	1.5
	RPM	15 ÷ 90
MAX	mm	170
MAX	mm	350
	kg	200 / 255
	mm	1000 x 1500 x 1500
	mm	950

MAQUINA COMPLETA DE

Mecanismo de rotación, bloqueo cabezal para cortes angulados hasta 45" izquierda con leva de bloqueo. (para la versión 3501 45). Mecanismo de rotación bloqueo de cabezal para cortes angulados hasta 60" izquierda y 45" derecha con leva de bloqueo(para la versión 350160). Mordaza neumática y antirrebaba ajustable. Cilindro neumático de movimiento cabezal, con freno para regulación de la velocidad. Transmisión con doble polea expansible para velocidad variable de 18 a 93 m/'1. Cabezal vasculante sobre casquillos autolubrificados registables. Inversor de marcha. Pedal de accionamiento ciclo semiautomático. Pulsador de emergencia sobre el cuadro de mando con llave. Circuito de refrigeración disco con bomba eléctrica. Deposito de liquido refrigerante con bomba extraible para la limpieza del deposito. Cárter de protección integral predispuesto para el cambio rápido del disco. Brazo sostén de la pieza con rodillo desplazable. Tope de barra con asta milimetrada. Disco de 350 Ø. Limpia cepillo por rodillo. Bancada en plancha soldada de 49Kg. Manual de instrucciones para uso y mantenimiento. Serie de llaves para servicio

ACCESORIOS OPCIONALES

Rodillos de carga y descarga de la pieza Liquido refrigerante

SUPER BROWN 350 MRM

TRONZADORA MANUAL

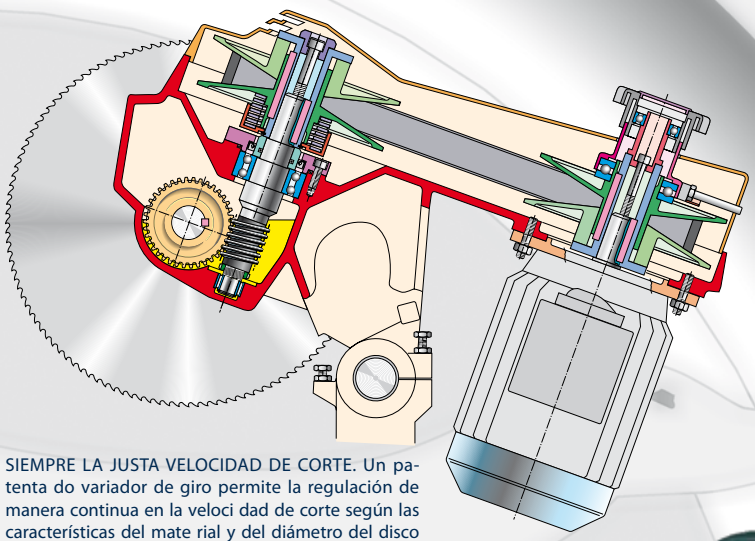

SIEMPRE LA JUSTA VELOCIDAD DE CORTE. Un pa-tenta do variador de giro permite la regulación de manera continua en la veloci dad de corte según las características del mate rial y del diámetro del disco Se obtiene así cortes siempre pulidos y sin rebaba

SUPER BROWN 350/45 MRM
version con mordaza manual

SUPER BROWN 350/45 MRP
version con mordaza neumatica

SUPER BROWN 350/60 MRM
version con mordaza manual

SUPER BROWN 350/60 MRP
version con mordaza neumatica

CAPACIDAD DE CORTE



○	mm	110*	115	115	100*
□	mm	90*	95	90	80*
▭	mm	110 x 80*	160 x 90	120 x 80	100 x 80*

DATOS TÉCNICOS

	kW	1.5
	RPM	15 ÷ 90
MAX	mm	170
MAX	mm	350
	kg	180 / 185 / 235 / 240
	mm	900 x 1550 x 1850
	mm	950

MAQUINA COMPLETA DE

Mecanismo de rotación, bloqueo cabezal para cortes angulados hasta 45" izquierda con leva de bloqueo. (para la versión 350/45). Mecanismo de rotación bloqueo de cabezal para cortes angulados hasta 60° izquierda y 45° derecha con leva de bloqueo (para la versión 350/60). Mordaza manual con bloqueo rápido y antirrebaba ajustable(para la versión MRM). Mordaza neumática antirrebaba ajustable (para la versión MRP). Transmisión con doble polea expansible para velocidad variable de 18 a 93 m/'1. Cabezal vasculante sobre casquillos autolubrificados registables. Inversor de marcha. Pulsador de emergencia sobre el cuadro de mando con llave. Interruptor de seguridad star disco puesto en la empuñadura de la leva.Circuito de refrigeración disco con bomba eléctrica. Deposito de liquido refrigerante con bomba extraible para la limpieza del deposito. Cárter de protección integral predispuesto para el cambio rápido del disco. Brazo sostén de la pieza con rodillo desplazable. Tope de barra con asta milimetrada. Disco de 350 Ø. Limpia cepillo por rodillo. Bancada en plancha soldada de 49Kg. Manual de instrucciones para uso y mantenimiento. Serie de llaves para servicio

ACCESORIOS OPCIONALES

Rodillos de carga y descarga de la pieza. Liquido refrigerante.

SUPER BROWN 2000 SA

TRONZADORA SEMI-AUTOMÁTICA

Satisface las diversas exigencias de corte

Completa de numerosas regulaciones

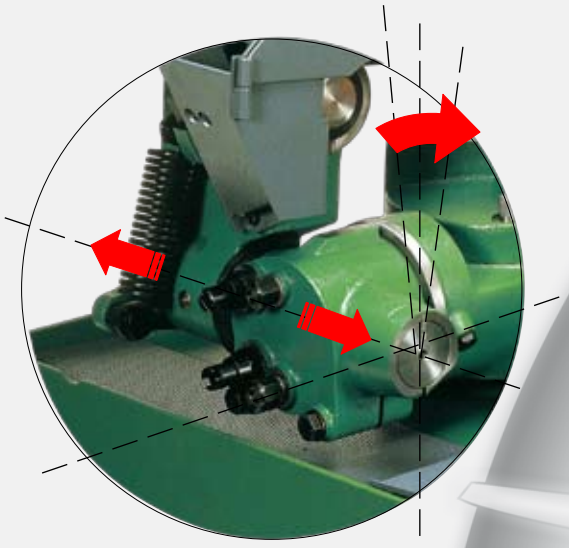

Grupo de movimiento lateral cabezal para cortes a 45° sobre la verticai izquierda y corte longitudinales.

cortes a 45° sobre la vertical

DATOS TÉCNICOS

CAPACIDAD DE CORTE

		45	0	45	60
○	mm	80	80	80	-
□	mm	65	80	70	-
▭	mm	70 x 65	100 x 70	75 x 70	-

kW	1.6 / 2.0
RPM	43 / 86
mm	140
mm	300
kg	280
mm	550 x 1200 x 1800
mm	950

MAQUINA COMPLETA DE

Cárter de protección integral predispuesto para el cambio rápido del disco. Pulsador de emergencia sobre el cuadro de mando con llave. Interruptor de 2 velocidades. Cabezal basculante sobre casquillos autolubrificados registrables. Mecanismo de rotación bloqueo cabezal para cortes angulados hasta 45° derecha e izquierda con leva de bloqueo. Grupo de movimiento lateral cabezal para cortes a 45° sobre la vertical a la izquierda y cortes longitudinales. Leva de soporte regulable para cortar con la misma facilidad y rendimiento piezas de grandes dimensiones(1eva en avance) y piezas medio-pequeñas (leva atrás). Mordaza neumática. Cilindro neumático de movimiento cabezal, con freno para la regulación de la velocidad. Deposito de liquido refrigerante con bomba sumergida para reducción del volumen. Tope de barra con asta milimetrada. Disco de 275 Ø. Manual de instrucciones para uso y mantenimiento Serie de llaves para servicio.

ACCESORIOS OPCIONALES

Kit mordaza neumática. Rodillos de carga y descarga de la pieza. Liquido refrigerante

SUPER BROWN 2000 MRM

TRONZADORA MANUAL

SUPER BROWN 2000 MRM
version con mordaza manual

SUPER BROWN 2000 MRP
version con mordaza neumatica

Satisface las diversas exigencias de corte

Completa de numerosas regulaciones

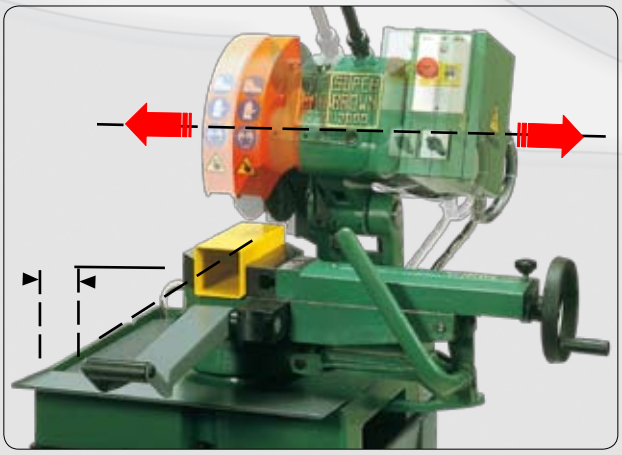

Cortes longitudinales



DATOS TÉCNICOS

CAPACITAD DE CORTE

○	mm	80	80	80	-
□	mm	65	80	70	-
▭	mm	70 x 65	100 x 70	75 x 70	-

kW		1.6 / 2.0
RPM		43 / 86
MAX	mm	140
MAX	mm	300
	kg	180
	mm	550 x 1200 x 1800
	mm	950

MAQUINA COMPLETA DE

Cárter de protección integral predispuesto para el cambio rápido del disco. Pulsador de emergencia sobre el cuadro de mando con llave. Interruptor de 2 velocidades. Cabezal basculante sobre casquillos autolubrificados registrables. Mecanismo de rotación bloqueo cabezal para cortes angulados hasta 45° derecha e izquierda con leva de bloqueo. Grupo de movimiento lateral cabezal para cortes a 45° sobre la vertical a la izquierda y cortes longitudinales. Leva de soporte regulable para cortar con la misma facilidad y rendimiento piezas de grandes dimensiones(1eva en avance) y piezas medio-pequeñas (leva atrás). Mordaza neumática. Cilindro neumático de movimiento cabezal, con freno para la regulación de la velocidad. Deposito de liquido refrigerante con bomba sumergida para reducción del volumen. Tope de barra con asta milimetrada. Disco de 275 Ø. Manual de instrucciones para uso y mantenimiento Serie de llaves para servicio.

ACCESORIOS OPCIONALES

Bancada en plancha con ponible de 34Kg. e Bancada en plancha soldada de 49Kg.
Kit mordaza neumática. Rodillos de carga y descarga de la pieza. Liquido refrigerante

BROWN 300 SA

TRONZADORA SEMI-AUTOMÁTICA

Gran fiabilidad

Para macizos y perfiles metálicos

RULLIERA DI CARICO
(OPZIONALI A RICHIESTA)

Fermobarra ribaltabile posizionabile su asta millimetrata, con battuta regolabile a seconda della sezione del pezzo.

RULLIERA DI SCARICO
(OPZIONALI A RICHIESTA)

DATOS TÉCNICOS

CAPACITAD DE CORTE



○	mm	65	80	80	-
□	mm	50	75	75	-
▭	mm	85 x 50	120 x 75	90 x 75	-

	kW	1.6 / 2.0
	RPM	43 / 86
MAX	mm	145
MAX	mm	300
	kg	240
	mm	1000 x 1400 x 1400
	mm	950

MAQUINA COMPLETA DE

Mecanismo de rotación bloquea cabezal para cortes angulados hasta 45" derecha e izquierda con leva de bloqueo. Mordaza neumática y anti rrebaba ajustable. Cilindro neumático de movimiento cabezal, con freno regulable para la velocidad. Cabezal basculante sobre casquillos autolubrificados registables. Inversor de velocidad. Pedal de accionamiento ciclo semiautomático. Pulsador de emergencia sobre el cuadro de mando con llave. Deposito de liquido refrigerante con bomba extraible para limpieza del deposito. Cárter de protección integral predispuesta para el cambio rápido del disco. Brazo sostén de la pieza con rodillo de desplazamiento. Tope de barra con asta milimetrada. Disco de 275 Ø. Limpia disco por rodillo. Bancada en plancha soldada de 49Kg. Manual de instrucciones para uso y mantenimiento.
Serie de llaves para servicio.

ACCESORIOS OPCIONALES

Kit mordaza neumática. Rodillos de carga y descarga de la pieza. Liquido refrigerante.

BROWN 300 MRM

TRONZADORA MANUAL

BROWN 300 MRM
version con mordaza manual

BROWN 300 MRP
version con mordaza neumatica

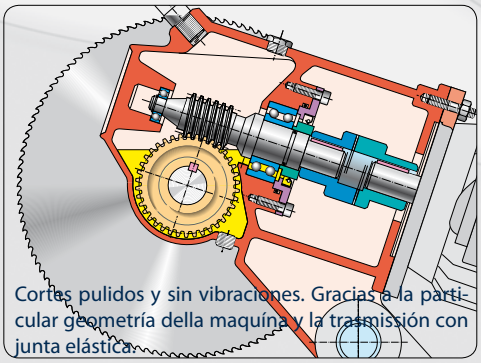

Cortes pulidos y sin vibraciones. Gracias a la particular geometría della maquina y la trasmissión con junta elástica.

DATOS TÉCNICOS

		45	0	45	60
CAPACIDAD DE CORTE	mm	65	80	80	-
	mm	50	75	75	-
	mm	85 x 50	120 x 75	90 x 75	-
	kW	1.6 / 2.0			
	RPM	43 / 86			
	mm	145			
	mm	300			
	kg	170 / 185			
	mm	900 x 1400 x 1800			
	mm	950			

MAQUINA COMPLETA DE

Mecanismo de rotación bloqueo cabezal para cortes angulados hasta 45" derecha e izquierda con leva de bloqueo. Mordaza manual con bloqueo rápido y anti rrebaba ajustable(para la versión (MRM). Mordaza neumática con anti rrebaba ajustable (para la versión MRP). Cabezal basculante sobre casquillos autolubrificados registables. Inversor de velocidad. Pulsador de emergencia sobre el cuadro de mando con llave. Interruptor de seguridad start disco puesto en la empuñadura de la leva. Circuito de refrigeración disco con bomba eléctrica. Deposito de liquido refrigerante con bomba extraible para limpieza del deposito. Cárter de protección integral predispuesta para el cambio rápido del disco. Brazo sostén de la pieza con rodillo de desplazamiento. Tope de barra con asta milimetrada. Disco de 275 Ø. Limpia disco por rodillo. Manual de instrucciones para uso y mantenimiento. Serie de llaves para servicio

ACCESORIOS OPCIONALES

Bancada en plancha con ponible de 34Kg. e Bancada en plancha soldada de 49Kg.
Kit mordaza neumática. Rodillos de carga y descarga de la pieza. Liquido refrigerante

PERRIS 350 AP

TRONZADORA AUTOMÁTICA

Tronzadora de rápida velocidad
para aluminio y aleaciones ligeras



DATOS TÉCNICOS

CAPACIDAD DE CORTE

○	mm	95	100	95	50
□	mm	95	95	90	50
▭	mm	130 x 55	155 x 90	130 x 55	150 x 40

	kW	2.2
	RPM	2400 / 3400
MAX	mm	177
MAX	mm	350
	kg	400
	mm	1300 x 1350 x 1600
	mm	950

MAQUINA COMPLETA DE

Mecanismo de rotación bloque cabezal para cortes angulados hasta 45° izquierda, 4.5° derecha y 45° sobre la vertical. Dos mordazas neumáticas regulables sean lateralmentg, como longitudinalmente. Cilindro neumático de movimiento cabezal, con freno para la regulación de la velocidad. Dos velocidades de rotación disco mediante la inversión de las poleas. Cabezal perfectamente basculado, sobre cojinetes de esferas. Alimentador por paso de 600mm comandado por cilindro neumático. Repetidor hasta un máximo de 9 pasos, para obtener una carrera total de 5400mm. Abertura máxima de la pinza alimentador de 160mm. Cuenta piezas programables. Descarte mínimo del corte final de 360mm. Válvula de regulación velocidad alimentador. Amperímetro. Pulsador de emergencia e interruptor sobre el cuadro de mando. Nebulizador. Cárter de protección integral predispuesto para el cambio rápido del disco. Manual de instrucciones para el uso y mantenimiento. Serie de llaves para servicio. Maquina suministrada sin disco.

ACCESORIOS OPCIONALES

Banco de carga y descarga de la pieza. Mordaza vertical neumática. Liquido refrigerante. Disco de widia

SINÓNIMO DE PERFECCIÓN. La Perris 350 es un proyecto original Pedrazzoli y es no minada sinónimo de la tronzadora veloz para aluminio y aleaciones ligeras. Flexibilidad de uso y absoluta preci sión en el corte hacen de esta máquina la solución mas fiable para el corte de perfiles de cada genero

SIEMPRE EL JUSTO ANGULO DE CORTE, Rotación del disco graduado sobre esferas templadas con paro automatico a 90°, 45°a la drecha y 45° a la zquierda y bloqueo manual para angulos intermedios. Inclinación del cabezal sobre el eje vertical hasta 45°.

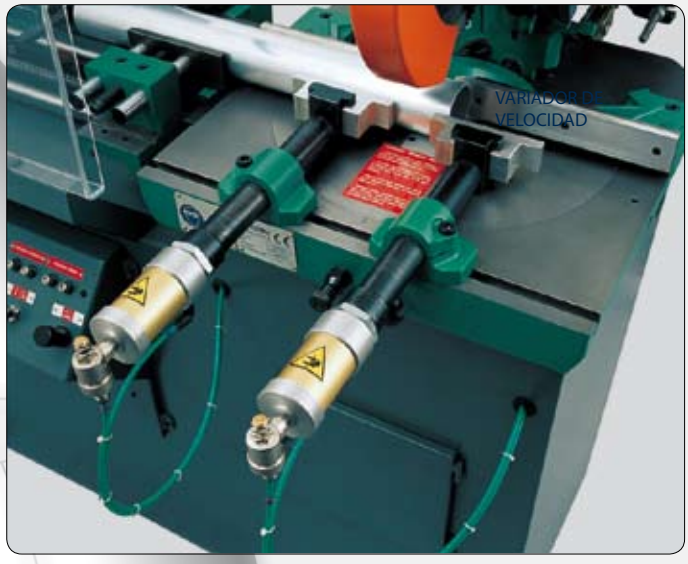

Bloqueo ideal de la pieza. Dos mordazas posicionables libremente a lo largo del eje del pérfil permiten la fijación de la pieza lo más cercana posible a la linea de corte, evitando así cualquier vibración.

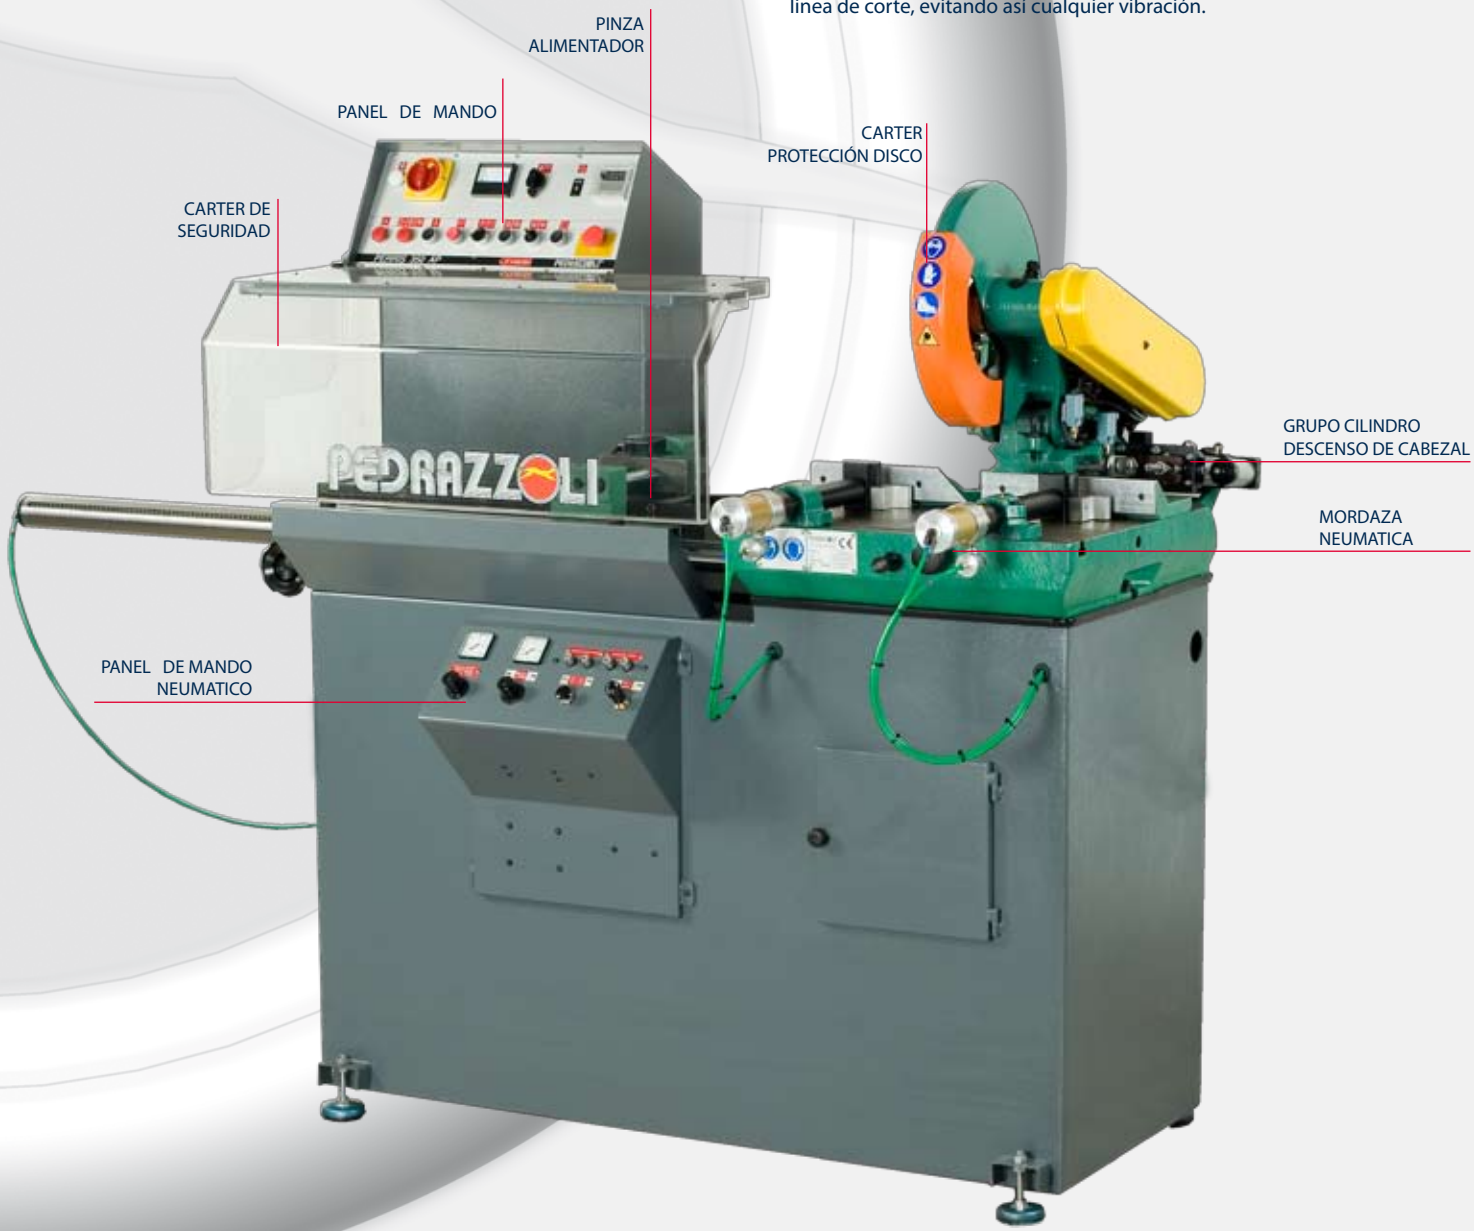

PERRIS 350 SA

TRONZADORA SEMI-AUTOMÁTICA

Tronzadora de rápida velocidad
para aluminio y aleaciones ligeras

BANCO DE CARGA
(OPCIONAL)

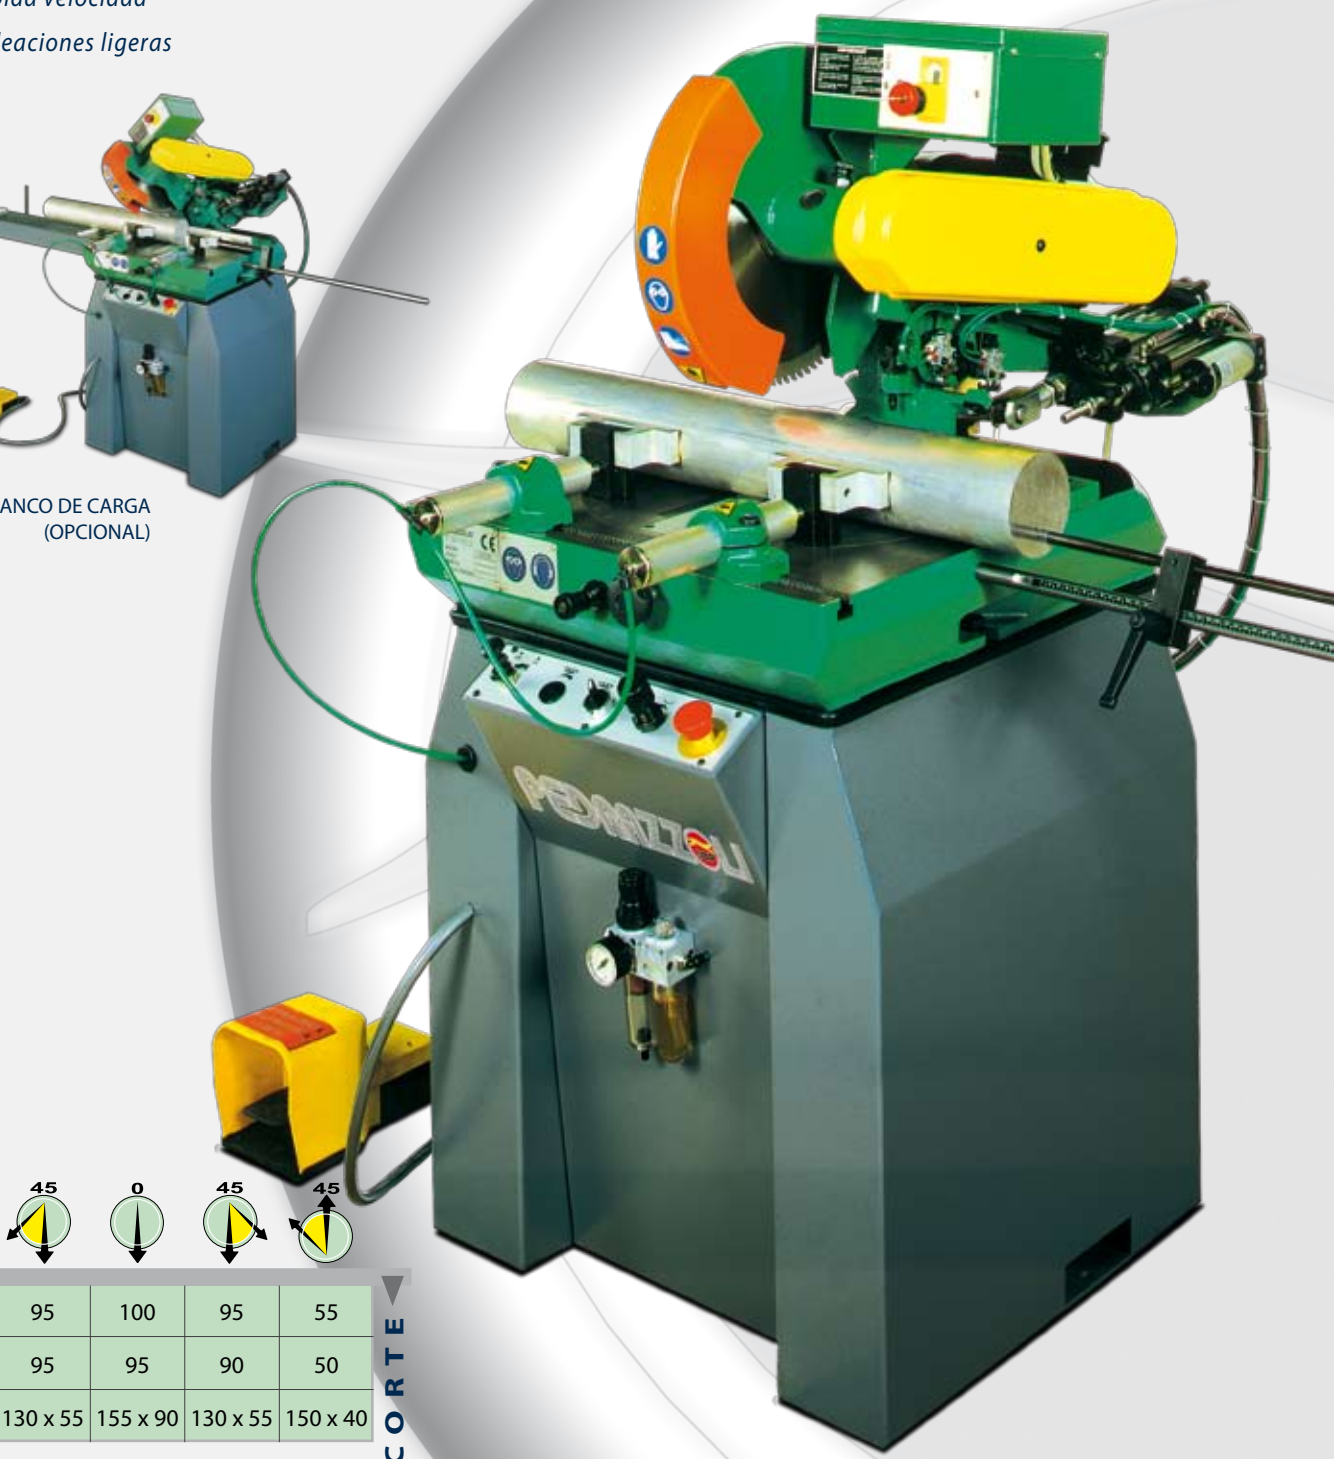

DATOS TÉCNICOS

CAPACIDAD DE CORTE

○	mm	95	100	95	55
□	mm	95	95	90	50
▭	mm	130 x 55	155 x 90	130 x 55	150 x 40

kW		2.2
RPM		2400 / 3400
MAX	mm	177
MAX	mm	350
	kg	215
	mm	600 x 1100 x 1300
	mm	790

MAQUINA COMPLETA DE

Mecanismo de rotación bloque cabezal para cortes angulados hasta 45° izquierda, 45° derecha y 45° sobre la vertical. Dos mordazas neumáticas regulables lateralmente como longitudinalmente. Cilindro neumático de movimiento cabezal, con freno para regulación de la velocidad. Dos velocidades de rotación disco mediante la inversión de las poleas. Cabezal perfectamente basculado, sobre cojinetes de esferas. Pedal de accionamiento ciclo semiautomático. Pulsador de emergencia e interruptor sobre el cuadro de mando con llave Nebulizador. Cárter de protección integral predispuesto para el cambio rápido del disco. Tope de barra con asta milimetrada posicionable a ambos lados de la maquina. Bancada en plancha soldada de 49Kg. Manual de instrucciones para el uso y mantenimiento. Serie de llaves para servicio. Maquina suministrada sin disco

ACCESORIOS OPCIONALES

Banco de carga y descarga de la pieza. Mordaza vertical neumática.
Liquido refrigerante. Disco de widia

PERRIS 350 MRM

TRONZADORA MANUAL

PERRIS 350 MRM
version con mordaza manual

PERRIS 350 MRP
version con mordaza neumatica

CAPACITAD DE CORTE

		45	0	45	45
○	mm	95	120	95	50
□	mm	95	110	90	50
▭	mm	130 x 55	155 x 90	130 x 55	150 x 40

DATOS TÉCNICOS

kW	2.2
RPM	2400 / 3400
mm	177
mm	350
kg	160 / 165
mm	750 x 1050 x 1750
mm	790

MAQUINA COMPLETA DE

Mecanismo de rotación bloque cabezal para cortes angulados hasta 45° izquierda, 45° derecha y 45° sobre la vertical. Dos mordazas manuales regulables sea lateralmente, como longitudinalmente(para la versión MRM). Dos mordazas neumáticas regulables sea lateralmentedcomo longitudinalmente(para la versión MRP). Dos velocidades de rotación disco mediante la inversión de las poleas. Cabezal perfectamente basculado, sobre cojinetes de esferas. Pulsador de emergencia e interruptor sobre el cuadro de mando. Circuito de refrigeración disco con bomba de membrana. Cárter de protección integral predispuesto para el cambio rápido del disco. Tope de barra con asta milimetrada posicionable a ambos lados de la maquina. Manual de instrucciones para el uso y mantenimiento. Serie de llaves para servicio. Maquina suministrada sin disco

ACCESORIOS OPCIONALES

Banco de carga y descarga de la pieza. Mordaza vertical neumática.
Parte liquido refrigerante. Disco de widia

BROWN 250

TRONZADORA MANUAL

cualidad y duracion en el tiempo

solida y compacta

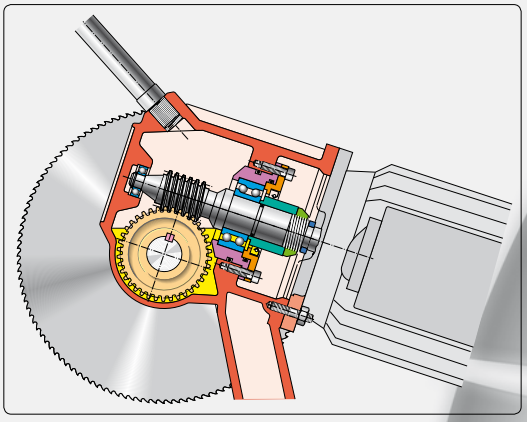

DOBLE SOPORTE DEL EJE DEDUCTOR SOBER COJINETES A ESFERA. Garantiza un corte perfecto sin vibraciones y una extra duracion de la maquina.

Plano de corte entegrado en disco rotante. Permite siempre un optimo soporte del material también en el cor de piezas cortas.

DATOS TÉCNICOS

		45	0	45	60
○	mm	-	70	70	-
□	mm	-	60	60	-
▭	mm	-	100 x 50	70 x 50	-

	kW	0.8 / 1.1
	RPM	37 / 74
MAX	mm	102
MAX	mm	250
	kg	86/91*
	mm	450 x 650 x 1550
	mm	900

CAPACITAD DE CORTE

MAQUINA COMPLETA DE

Mecanismo de rotación bloque cabezal para cortes angulados hasta 45" izquierda con leva de bloqueo. Mordaza manual con anti rrebaba ajustable. Interruptor sobre el cuadro de mando. Interruptor de seguridad start discqpuesto en la empuñadura de la leva. Circuito de refrigeración disco con bomba eléctrica. Deposito líquido refrigerante con bomba extaible para limpieza del deposito. Cárter de protección integral predispuesto para el cambio rápido del disco. Tope de barra con asta milimetrada posicionable a ambos lados de la maquina. Disco de 200 L3'. Manual de instrucciones para el uso y mantenimiento. Serie de llaves para servicio.

ACCESORIOS OPCIONALES

Bancada en plancha componible de 19'5Kg. Liquido refrigerante

ARFO BROWN

FRESADORA MANUAL

Fresadora universal para tubos y perfiles variados

Laboración con gran rapidez

Maquina predispuesta para la ejecucion de colisos, etc.

Fresa de la cabeza del tubo. Maquina predispuesta para trabajar a 90° respecto a la pieza.

D A T O S T É C N I C O S

Diametro máximo de la fresa para macizos	20	mm
Diametro máximo de la fresa para tubos	42	mm
Carrera máxima del carro* porta - piezas	220	mm
Carrera máxima del cabezal porta - fresas	130	mm
Motor asincrono trifásica	0.75 / 1.1	kW
Motor a 2 velocidades	1430 / 2800	RPM
Numero giro fresa	500 / 650 / 980 / 1270 / 1750 / 2350 / 3400 / 4620	RPM
Máxima abertura mordaza parapiezas cilindricas	140	mm
Máxima abertura mordaza parapiezas prismáticas	155	mm
Carrera vertical de la mordaza	70	mm
Mordaza giratoría hacía la derecha	45 / 90	°
Dimensiones	800 x 1000 x 900	mm
Peso	257	kg

FRESADORA UNIVERSAL PARA PERFILES DE TUBOS:

Maquina construida para realizar fresados sobre cualquier tipo de tubo acero, aluminio u otro material no ferroso e Puede ser ventajosamente empleada para realizar pequeños fresados sobre piezas mecánicas o como taladro y centrador Por sus características esta maquina puede considerarse completa porque, utilizando oportunamente sus movimiento, puede realizar los mas variados trabajos con gran rapidez. Los movimientos son limitados por un final de carrera regulable que permite la ejecución de trabajos en serie. El cabezal portafresas esta montado sobre un soporte móvil y gira de 0’ a 90’ permitiendo fresar inclinado, respecto al eje de la pieza La fresadora Arfo Brown esta dotada de una mordaza de bloque rápido que permite al operario realizar todas las operaciones de blocaje con la máxima rapidez y la mínima perdida de tiempo.

DESDE 1948 MAQUINA HERRAMIENTA PARA EL CORTE, CURVADO, Y CONFORMADO DEL TUBO Y PERFIL METALICO

PEDRAZZOLI AB
Verkstadsgatan, 3
S-441 57 ALINGSÅS • SWEDEN
Tel. +46.322.633560
Fax. +46.322.637744
info@pedrazzoli.se
www.pedrazzoli.se

IBP FRANCE Sarl
HEDLEY PARCS - Z.A. du Rond deBel Air
195, Rue Lavoisier
77240 CESSON LA FORET • FRANCE
Tel. +33.1.64897510
Fax +33.1.64897511
ibp.france@wanadoo.fr

PEDRAZZOLI DO BRASIL LTDA
Rua Fortunato Mosele, 2859
95020-172 CAXIAS DO SUL-RS • BRASIL
Tel. +55.54.214.5830
Fax +55.54.223.9920
pedrazzoli@visao.com.br

PEDRAZZOLI EAST EUROPE Spol. s r.o.
Eszterhazyovcov 1407
92401 Galanta • SLOVAK REPUBLIC
Tel. +421 31 783 80 11
Fax +421 31 780 54 73
pedrazzoli.trade@stonline.sk

PEDRAZZOLI USA LLC
UNIT C, 1951 S. PARCO AVENUE
ONTARIO, CA 91761 USA
TEL: 909-989-1814 Fax: 909-989-1875
info@pedrazzoliusa.com
www.pedrazzoliusa.com

PEDRAZZOLI TUBE TECHNOLOGY LTD.
Lawson Grove
Plymouth Pl9 7qj UK
TEL/FAX +44 01752 302734
www.pedrazzoli-tt.com
info@pedrazzoli-tt.com

PEDRAZZOLI

PEDRAZZOLI-IBP s.p.a.
Viale Pecori Giraldi, 51-53 • C.P. 239 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA) • ITALY
Tel. +39.0424.509011 • Fax +39.0424.509049 e-mail:ibpexp@pedrazzoli.it web:www.pedrazzoli.it